
SEGURIDAD EPM
PROTECCIÓN CON CALIDAD

DEK2-S7-1

FTECH_15/08/2025

ALFOMBRA AISLANTE ANACALADA CLASE 2

Son láminas flexibles fabricados en base a compuestos especiales de caucho que poseen excelentes propiedades aislantes. Se usa entre los pies del trabajador y el piso como barrera protectora, un tapete dieléctrico proporciona protección frente a posibles descargas eléctricas de bajo, medio y alto voltaje.

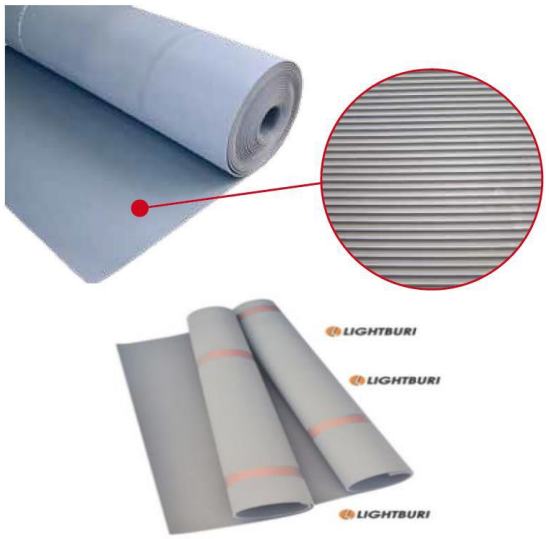

USO: Utilizada comúnmente para cubrir pavimentaciones y pasajes de centrales eléctricas, cabinas eléctricas, locales industriales etc. conforme con las normativas.

SUPERFICIE: Mil rayas/I.T.

ESPECIFICACIONES:

Material: Caucho natural
Color: Gris
Longitud: Rollo de 1 M x 10M
Cumple: EIC 61111:2009
Tensión en uso: 17000 VAC
Tensión de prueba: 20000 VAC
Tipo: 1
Espesor: 3 mm

*Resistente al ozono, ácidos y bases diluidos.

LIGHTBURY

Pbx: (+51) 986 631 373 - (+51) 924 277 247
www.seguridadepm.com
directorcomercial@seguridadepm.com
directortecnico@seguridadepm.com