
SEGURIDAD EPM
PROTECCIÓN CON CALIDAD

H1-S1

FTECH_12/08/2025

ARNES PARA MANGA

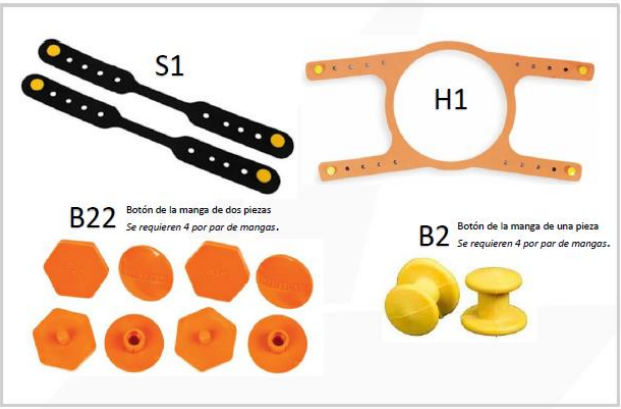

Los arnés para mangas se usan alrededor del cuello del liniero y se sujetan a la manga con botones B2-B22 para mantener las mangas en su lugar y evitar que se deslicen por el brazo.

B2: Botón para manga de una pieza, se requiere 4 botones por cada par de mangas.

B22:Botón para manga tipo tornillo de dos piezas se emplean 4 botones por cada par de mangas.

ESPECIFICACIONES:

Para trabajos en red energizada.
Uso: Con mangas clase 1,2,3 y 4
Color: Naranja/Negra.

SALISBURY
Honeywell

Pbx: (+51) 986 631 373 - (+51) 924 277 247
www.seguridadepm.com
directorcomercial@seguridadepm.com
directortecnico@seguridadepm.com